



## Guldsalen

Guldsalen har som sagt en kapacitet på 600 stående publikummer og op til 320 siddende. Salen er bygget i 1884 og blev dengang designet til at skulle huse kammermusikkoncerter. I 2008-2010 fik salen og resten af huset en gennemgribende renovering, som sikrede at salen blev først op til dato mht. teknik, udsmykning osv. Der er dog stadig en forholdsvis lang efterklangstid, som ændrer sig markant når publikum er til stede. Der er reguleret akustisk i den grad det er muligt på nuværende tidspunkt.

I salen findes der en indbygget, gammeldags 'kukkassescene'. Denne bruges ikke til større 'stå-koncerter'. Se billedet nedenfor. Til større koncerter bygges der en scene 'uden på' kukkassen, og kukkassen bruges til tomgods mm. Standard højde på scene er 63 cm. som er den højde der passer på kukkassen. Ved særlige koncerter bygges scenen i højden 100 cm. Mål på den udbyggede scene er 4x10 meter. Når der er monitorproduktion og guitartech med er bredden dog 11 meter, som går fra væg til væg. Afstand mellem balkoner er 7,8 m. Se tegninger nedenfor.

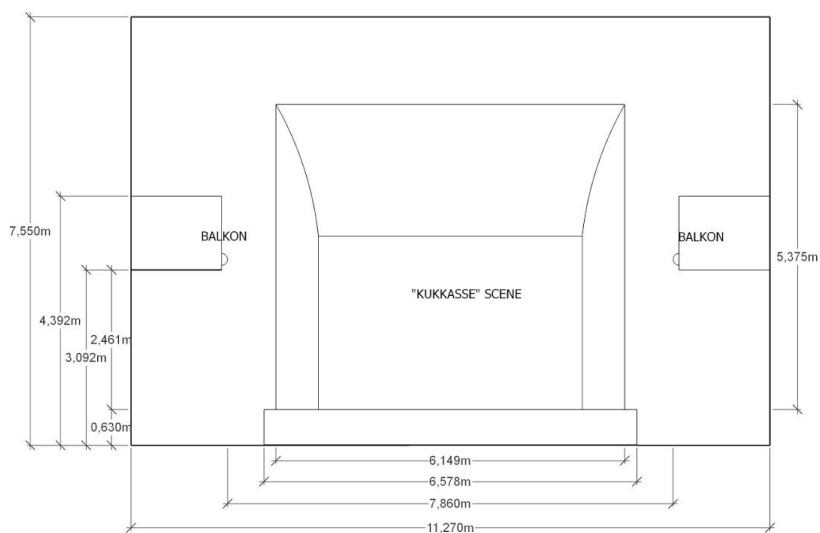

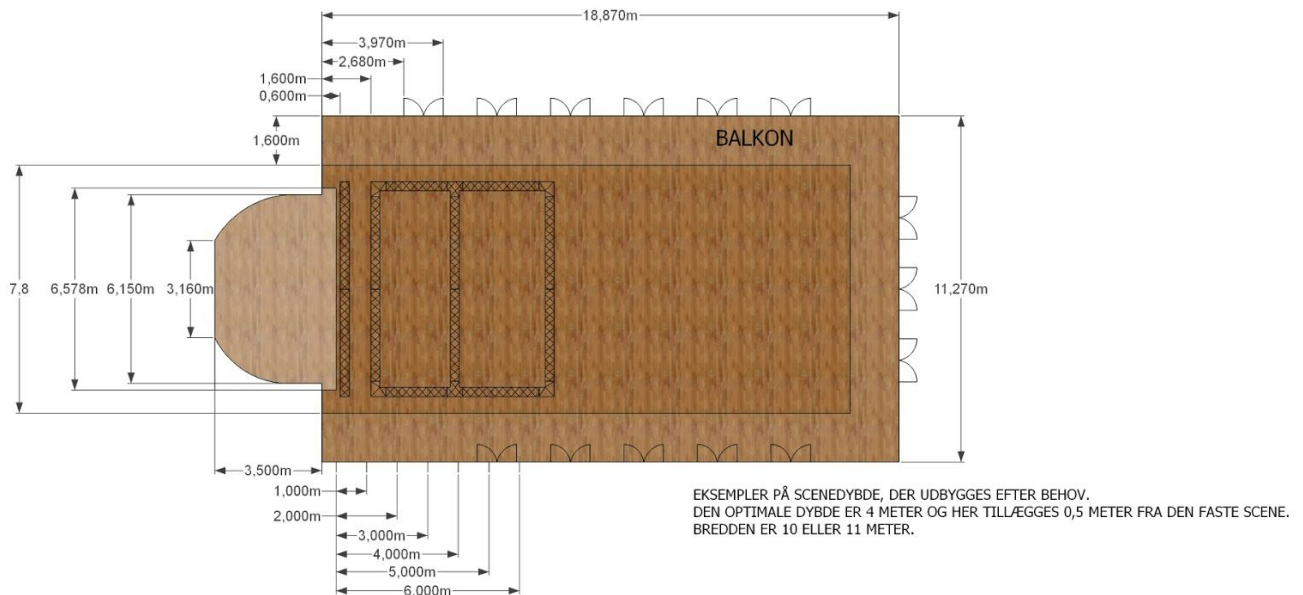

Det er ved særlige koncerter mulighed for at sætte publikumsbarriere op foran scenen. Vi har dog altid personale/vagter stående ved scenen under afvikling og i pauser.

FOH placeres i de fleste tilfælde så man står lige foran balkon-kant.

Der er siddepladser på balkon og ved udsolgte stående koncerter er desuden også stående publikum på balkon.

Bar/café område findes umiddelbart udenfor guldsalen. Der er kun ved særlige koncerter opstillet bar med øl-salg inde i salen. Ved siddende koncerter bliver dørene til café-området lukket under koncert.

## Tidsplan

Send venligst jeres tidsplan til vores produktion i så god tid som muligt for at vi kan få det hele til at køre gnidningsfrit. På tidsplanen bedes oplyst get in, opstilling, lydprøve, spisetid og load out. OBS: Vi har altid doors 1 time før show.

Til dem kører fra København: Der er trafik ud af byen, især fredag eftermiddag og I bør påregne 45-60 minutters ekstra kørsel.

## Merchandise

I tilfælde af at I har merchandise med, får I tildelt et område uden for salen, men lige ved siden af indgangsdørene og billetkontrol. Sig venligst til i god tid, så vi kan gøre området klar til jer. Vi kan i mange tilfælde godt hjælpe med salg af et lille udvalg, men også her bedes I gøre opmærksom på det i god tid.

## Curfew

Vi beder jer om at vi går igang med nedpakning så hurtigt som muligt efter koncerten. Dog vil vi gerne give publikum 5 minutter til at forlade salen efter koncerten er slut. Vi bestræber os på at have samme personale på til load in/opstilling og nedpakning/load out, men det er ikke altid det kan lade sig gøre. Vi håber at kunne sige farvel og tak for i dag senest 30 minutter efter load out.

### **Tech specs**

Nedenstående er specs på Guldsalen. I tilfælde af koncerter i andre sale bedes I kontakte Anders Gedde Sejdelin.

Vi vil sætte pris på at have en opdateret tech rider fra jer, så vi kan forberede scenen så godt som muligt.

### **PA**

Main left:

4 x Q1 fløjet og 3 Q subs (cardioid)

Main right:

4 x Q1 fløjet og 3 Q subs (cardioid)

Near:

2 x E12 - 1 i hver side

Power:

D&B D12 på main

D&B D6 på near

Monitor:

10 x D&B Max15 kasser på 6 sends som standard.

Flere sends kan i visse tilfælde sættes op.

Power:

D&B D6

Mixer:

Yamaha PM5D RH V.2 48/24

Yamaha LS9-32 32/16

Yamaha LS9-16 16/8

Stagebox:

3 x Yamaha SB168 Ether Sound

Mikrofoner:

Et rimeligt udvalg af Shure, AKG, Sennheiser, DPA, Neumann m.fl.

Countryman T85 Linedrivers

Kabler og stativer i passende mængde.

### **Lys**

Pult:

Avolites Pearl 2010

M.A. 2Port Node on PC - men ingen M.A. pult

Dæmpere:

Der er i den faste installation 48 kanaler på;

4 x ETC Smartpack.12ch.wallmount - 1kW pr.kanal

Lamper:

8 x Spotlight Area AR05 Fresnel 575W

6 x Spotlight Area AR12 Fresnel 1kW

6 x Source Four Zoom 25-50gr.

4 x Source Four jr zoom, 25-50gr.

24 x Thomas PAR64 CE-S standard, Black

6 x Robe Robin 600E

Lamper er ophængt i et grid (firkantet) i dimissionerne 7,5m x 6,5m. Samt i truss ved scene 7,5m. Kraner i loftsrum.

Der forefindes desuden et 3 x 63 A CEE udtag til ekstra lysanlæg eller byggepladstavle til udtaget med 2 x 3x32 A CEE og 2 x 3x16 A CEE. Desuden findes ekstra et 3 x 32 A og et 3 x 16A CEE udtag.

Se billedet herunder, der viser hvordan lyset i de fleste tilfælde hænger.



